ガスの温もりを、かたちに。

Paloma

ガスふろ給湯器カタログ

新エコジョーズシリーズ

BRIGHTS
[ブライツ]

【5年保証付き】

所有者登録をお申し込みいただく事で5年保証となります

住まいにとって、
給湯器も
デザインの一部だと思う。

住宅のデザインは、より美しく個性的に、
進化しています。
外壁の色やデザインもさまざま。
建物とトーンを揃えたエクステリアの活用や、
外から見通しのよいフェンスの採用など、
多彩な表情を身につけるようになりました。
だから給湯器にも、新しい美しさを。
さまざまな色の外壁にマッチする、
これまでにない色づかい。
風景と調和するグラデーション効果で
こだわりの住まいをもっと魅力的に。
輝きという名の給湯器「ブライツ」。
パロマからの、新しい提案です。

contents

03　「ブライツ」のこだわり
05　多彩な外壁に調和
07　エコジョーズ
09　種類・機能
11　オートタイプ
13　オプション部品・仕様一覧・スペシャルサイト

光とともに表情を変える外壁に、そっと寄り添います。

ブライツシリーズの塗装色『メタリックベージュ』は、時間とともに変わる光の色や角度などにより、
多彩なグラデーション効果を創出。光と外壁が織りなすあらゆる表情に寄り添い、調和のとれた美しさを実現します。

ディテールのひとつひとつに、
住まいとの調和への配慮があります。

こだわったのは、塗装色だけではありません。
住まいのデザインと調和し、より美しい風景を創造するために、細部の造形にまでこだわりました。

1 フロント部分のデザインに、横方向への流れを意識したラインを採用。縦横どちらの個性を持った外壁にも、美しく調和します。

2 排気口を小型化し、全体のデザインと融合。スッキリとした形にしました。

3 側面には縦のラインを配して厚み感を低減。吸気口は縦横のラインに調和して目立ちにくいデザインを採用しています。

多彩な色、パターンの外壁に、
美しく調和します。

※ホワイト系

※エンジ系

※ベージュ系

周辺の風景を引き込むメタリックベージュは、さまざまな色や明度の外壁と、
美しくハーモニーを奏でるように調和します。
また、「縦ライン」「横ライン」どちらを意識した壁面にも、しっくり馴染むデザインです。

カラーマッチングシミュレーション

様々な壁面で設置した
イメージがご覧になれます。

※詳細はP14をご確認ください。
※通信費用はお客様のご負担になります。

※グレー系

※ブラック系

※クリーム系

省エネ高効率ガス給湯器

ブライツは今まで捨てていた排熱を再利用。お財布にも環境にも配慮した「エコジョーズ」です。

エコジョーズのしくみ

今までただ捨てていた排熱を、エコジョーズはジョーズに利用してくれます。

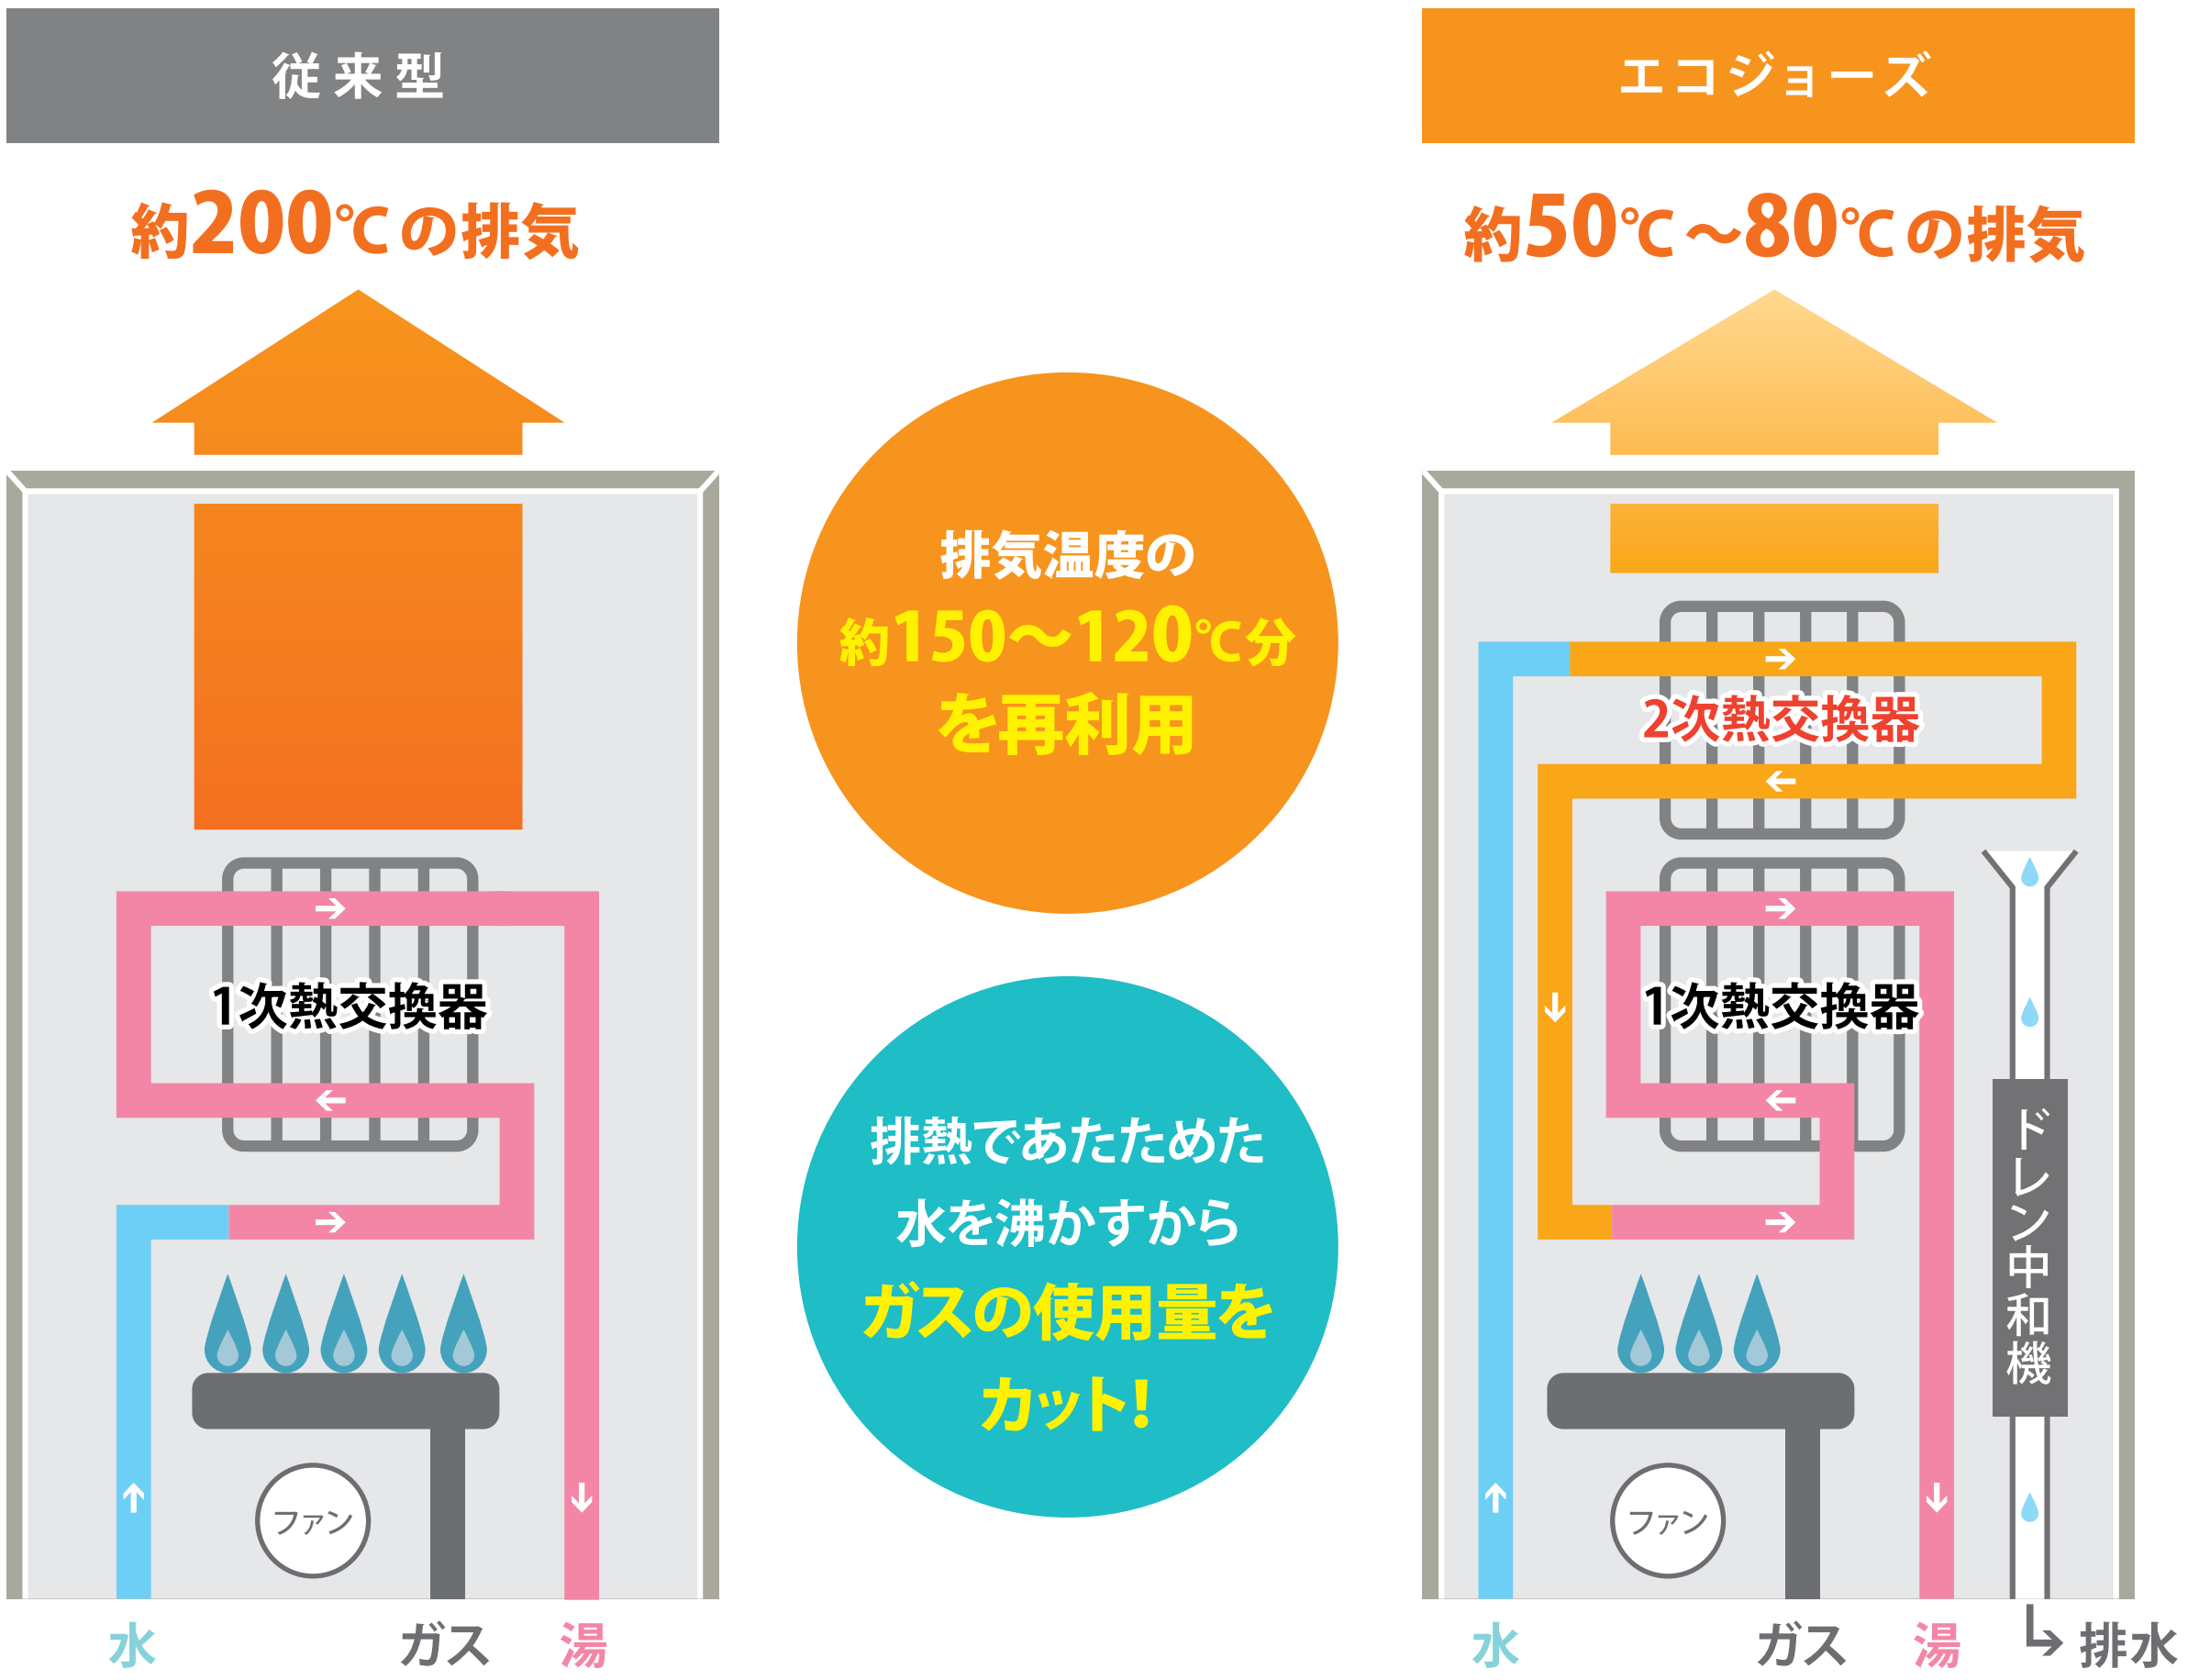

長期優良住宅や低炭素認定住宅の申請に必要な「モード熱効率」も高水準。

モード熱効率は、より実際の使用に近いエネルギー消費効率を示すための新しい指標です。
「ブライツ」は優れたモード熱効率を達成し、
減税などの対象になる低炭素認定住宅等の申請時に有利となります。

BRIGHTS [ブライツ] **5シリーズ**　モード熱効率 **91.5%**

※モード熱効率について詳しくは
http://www.jisc.go.jp/　JIS検索からの「JIS S2075」参照

BRIGHTS 動画紹介

ブライツの魅力が詰まった
動画を用意いたしました。
是非ご覧ください。

優れた熱効率で、省エネを実現します。

排熱の有効利用で熱効率がアップし、省エネルギーを実現しました。
従来と同じだけお湯を使用してもガス使用量が減り、ガス代を節約できます。

■ 年間使用エネルギー比較

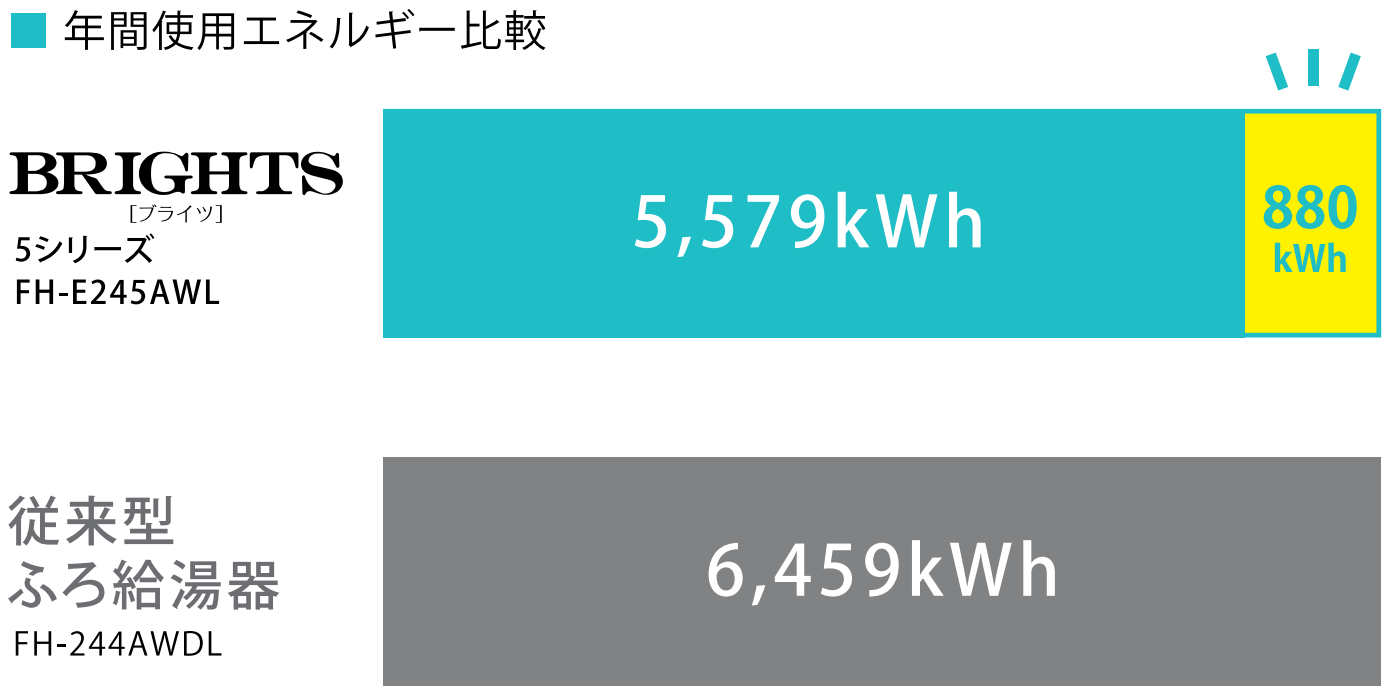

ブライツ 5シリーズなら、従来型と比べて
家庭のガス使用量
年間約49日分節約!
年間約16,800円お得です。

※LPガス燃料単価：19.1円/kWh（石油情報センター2013年一般小売価格LPガス速報による）、年間必要熱量：給湯4,800kWh、おいだき418kWhと想定（JIS S 2072による）

エコジョーズの取り付けには、ドレン（凝縮水）排水用の配管工事が必要です。

- エコジョーズは燃焼時に最大80～100mℓ/分程度のドレンが発生します。
  そのため、機器からドレンを排出するための配管が必要となります。
- 機器からのドレン配管を雨水の系統に流す場合は間接排水にして、トラップはつけないでください。
  （雨水の系統に流す場合は雨水マス、雨水側溝に流してください。）
- 機器からのドレン配管を汚水・雑排水の系統に流す場合には間接排水にし、
  臭気対策としてトラップを必ず設けてください。
  （この場合、長期不在の時、臭いが出ることがあります。お客さまに注意を促してください。）
- 寒冷地はドレン配管にその地域に合わせた保温処理を行なってください。

エコジョーズの具体的なドレン配管施工方法について

住宅形態	機器設置場所	排水場所	その他（立て管種類等）
集合住宅	ＰＳ設置	片廊下側溝へ	――
		ＰＳ内排水立て管へ	ＰＳ床の排水立て管
			ドレン専用立て管
	バルコニー設置	バルコニー側溝へ	――
		バルコニー排水立て管へ	スロップシンク等の排水立て管
			ドレン専用立て管
戸建住宅	壁掛け・据置き設置	雨水マスへ	――
		排水マスへ	――

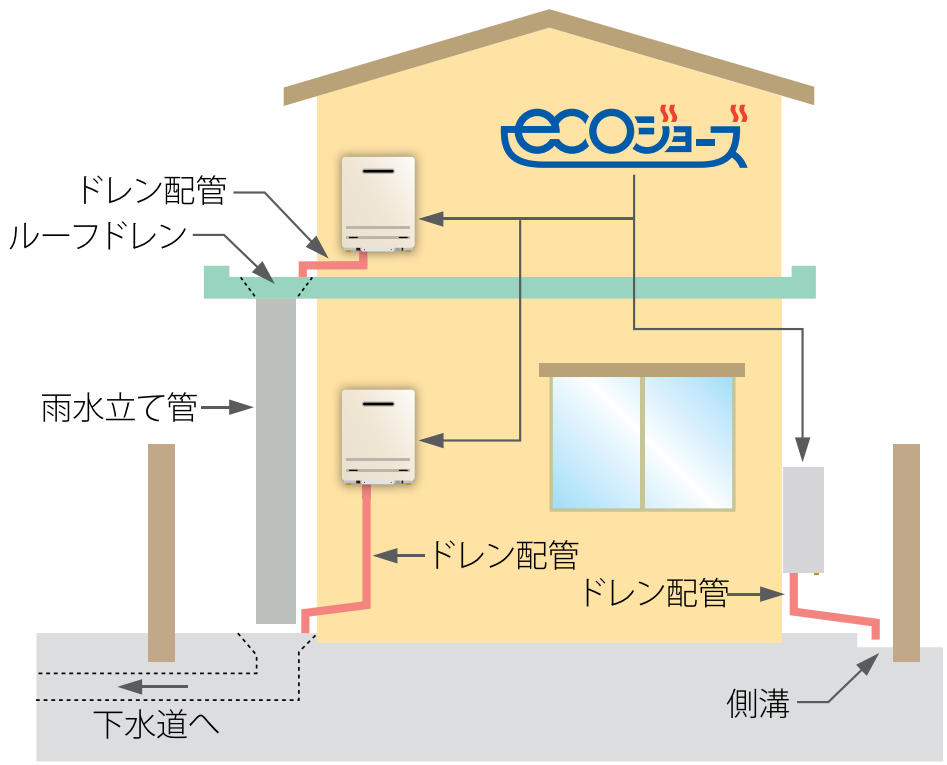

（財）日本ガス機器検査協会 ガス機器の設置基準および実務指針（通称「黒本」より）
一般財団法人ベターリビング「優良住宅部品認定基準及び付加認定基準 ガス給湯機 BLS GH：2006②」参照

先進の機能と充実のラインアップ。

オートタイプ

スイッチ"ポン"で設定湯量と温度の
湯はりから保温まで自動で行ないます。

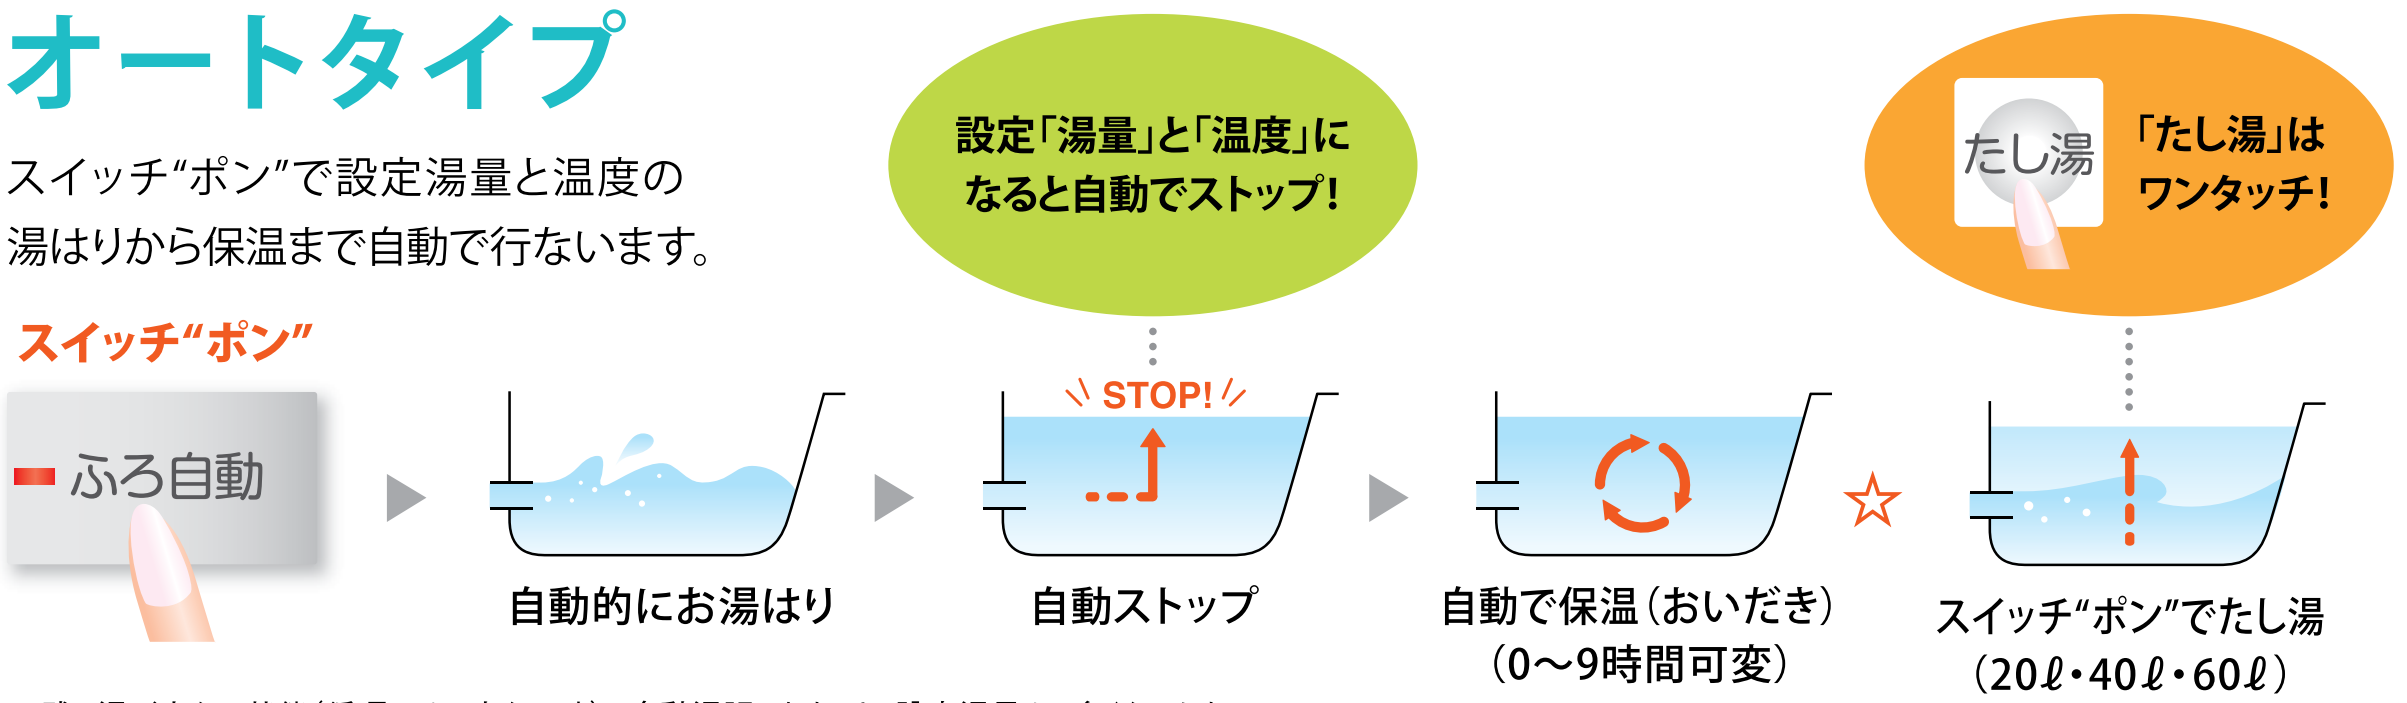

※残り湯が少ない状態（循環口より少ない時）で自動湯張りをすると、設定湯量より多くなります。
☆自動運転終了時にはおいだき配管内に自動で水やお湯を流します。（配管洗浄ON中）

ご使用状況に合わせて選べるラインアップ

ご使用に最適な号数をお選びいただけます。

「号数」とは、水温+25度℃のお湯を1分間に出せる量（リットル）のことです。
家族構成やご使用状況にあった号数をお選びください。

出湯量 ＝ 号数 × 25 ÷（設定温度 － 水温）

例えば、冬場など水温が5℃の場合、42℃の設定温度をすると、42℃（設定温度）－5℃（水温）=37℃の上昇が必要なため、左の計算式に当てはめると24号でも出湯量は約16ℓとなり、24ℓのお湯が出るわけではありません。つまり、冬場など水温が低い時期の出湯量も考慮した号数選びが必要なのです。

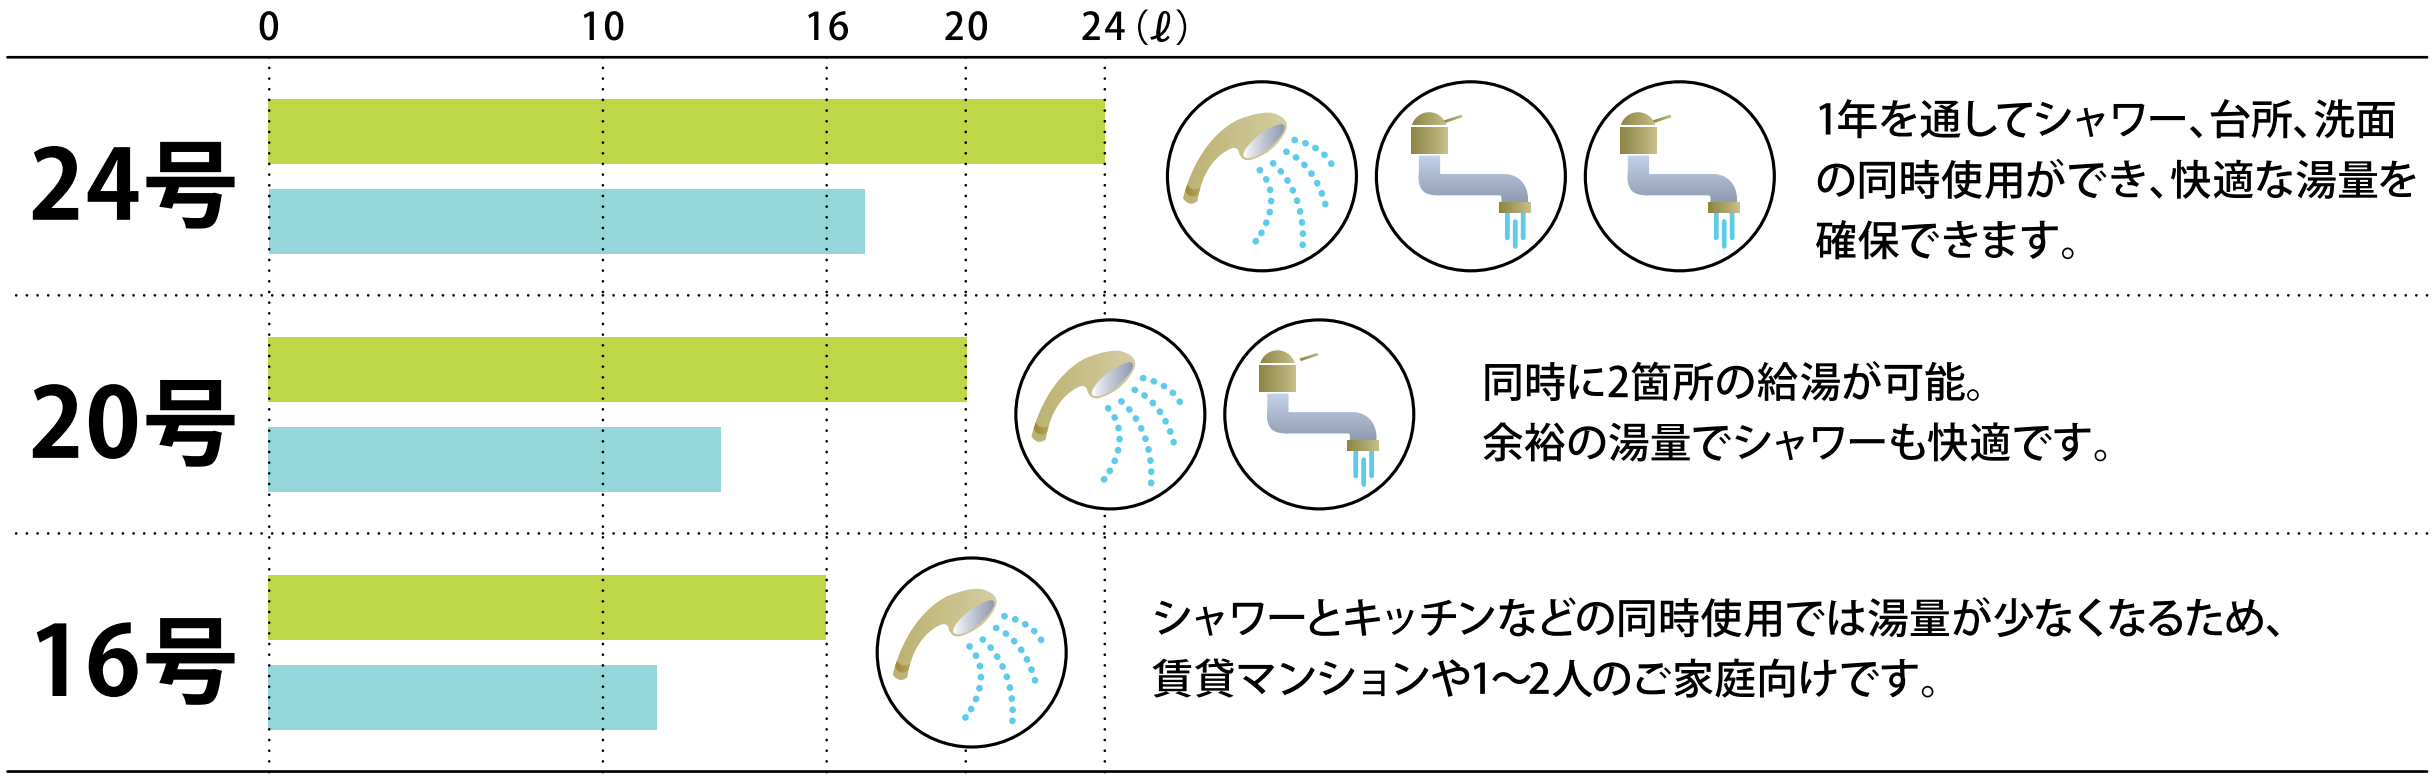

=10ℓ/分　=4ℓ/分　春秋：水温17℃/設定温度：42℃の場合　冬場：水温5℃/設定温度：42℃の場合

※上記の内容は、配管条件（配管長、配管径、配管経路）、給水圧等により異なる場合があります。

［ リモコン紹介 ］

なるほどリモコン

タッチした各スイッチの機能をわかりやすく説明。
リモコン操作の疑似体験ができます。

[機能説明]

チャイルドロック機能で安心！ 業界初※

誤操作による事故等を防止できます。

スイッチを押しても湯温が変わったり、おいだきが始まったりしないので、お子様や高齢の方の使用時も安心です。

▲ 紹介動画はこちら※

※通信費用はお客様のご負担になります。

独自の火災防止装置で安全！ 業界初※

安全性だけでなく、設置性にも優れています。

パロマでは安全性を高めるために、独自に面で異常加熱を感知する壁面火災防止装置を搭載。後方・側方の可燃物からの離隔距離を1cmまで短縮しました。

[側方近接設置の場合]



エネルックリモコンで

省エネと節水ができる「エコモード」 パロマだけ！※

2つの特長で快適、お得なエコを実現します。

エコモード特長①	給湯能力セレクト機能

水温にあわせて給湯能力とガスの使用量を制限でき、省エネと節水に役立ちます。

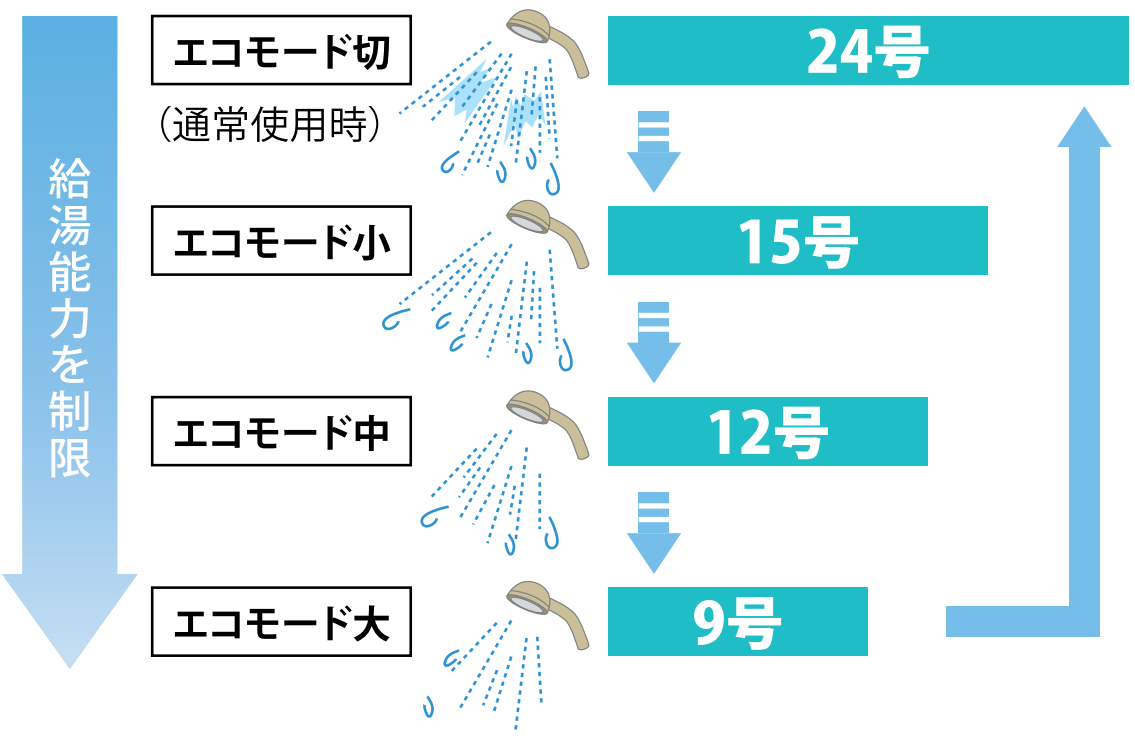

エコモード特長②	捨て水カット機能

給湯器内で設定温度に上がるまで、自動的に水量を抑えるので、節水ができます。

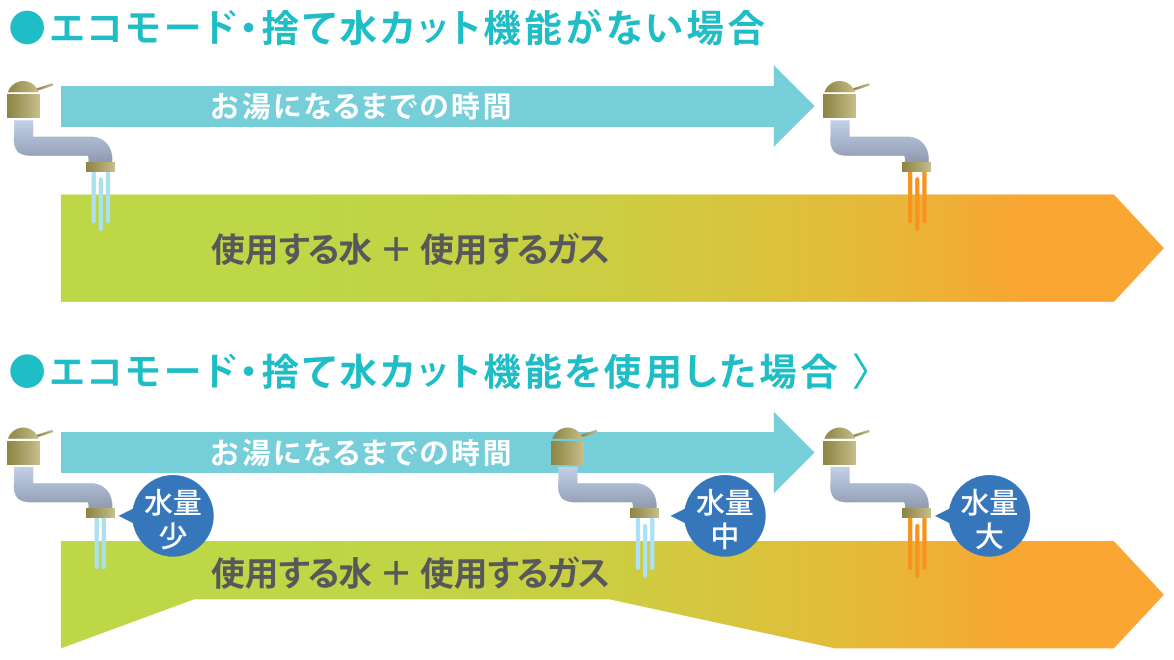

(注)給湯配管内の捨て水はかわりません

※エコモードのご利用には、MC-E125AD または FC-E125AD が必要になります。

Q機能
出湯時の温度差を抑えます。

配管洗浄
おいだき配管内にきれいなお湯または水を流します。

低温度出湯
お肌にやさしい低温度出湯対応(32・35℃)洗面所・キッチンなどに最適です。(水温が高い場合、32℃以上になることがあります)

グリーン購入法適合商品
平成13年4月1日より施行された『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)』の第6条に定められた「特定調達品目」および「判断基準」を満たす商品です。 ※「特定調達品目」には温水機器があります。

塩害対応
給湯器の外観に塩害の影響に強い鋼板を使用しています。

水量サーボ
使うお湯の温度に応じてモーターが出湯量を調整、能力いっぱいの湯量を確保します。

自己診断機能
機器に異常が発生する前に安全性を保つように制御、故障内容を正確にスムーズに表示します。

[点検制度]

あんしん点検対象製品
同梱の所有者票はがきで登録していただいた場合、10年後に点検(有償)のご案内をさせていただきます。

[保証制度]

もっと安心の5年保証 業界初※

所有者登録をお申込みいただいた場合、通常2年のメーカー保証期間が5年となります。※所有者登録の案内は本体に同梱されています。

[取り組み]

クオリティ21
クオリティ21は、快適・便利・環境をテーマに、21世紀のお湯ライフを目指した基準の総称です。

[12A・13Aのみ]

BL-bs認定部品
一般財団法人ベターリビングでは、BL部品のうち社会的要請への対応を先導する特長も有する住宅部品を「BL-bs部品」として認定しており、パロマでも積極的に採用しています。

※2014年5月現在

壁掛・PS標準設置

オートタイプ　5年保証付き※

省エネ高効率ガス給湯器 ecoジョーズ

エネルギー消費効率：91.5%／モード熱効率：91.5%

【オートタイプ共通機能】

BL-bs認定部品　Q21 クオリティ21　グリーン購入法適合商品

快適・便利	自動湯はり	自動保温	たし湯／さし水	おいだき運転
	予約運転	低温度出湯	低温度入浴	配管洗浄
	水量サーボ	Q機能		
安全・安心	チャイルドロック	壁面火災防止	側方近接設置	自己診断機能
	塩害対応	あんしん点検		

※機能の詳細はP9.10をご覧ください

壁掛・PS標準設置

号数	品番・価格
24号	**FH-E245AWL**[90275] 希望小売価格 **¥341,000**（税抜価格）
20号	**FH-E205AWL**[90285] 希望小売価格 **¥319,000**（税抜価格）
16号	**FH-E165AWL**[90295] 希望小売価格 **¥290,000**（税抜価格）

【オプション部品】

●配管カバー

HCFA-5[52073]	¥6,900（税抜価格）
HCFA-5 600L[52074]	¥8,900（税抜価格）

●据置台

SDFA-5[52076]	¥14,000（税抜価格）
SDFA-5 600L[52092]	¥18,000（税抜価格）

●側方排気カバー

ATFA-5[52078]	¥16,000（税抜価格）

●上方排気カバー

HKFA-5[52079]	¥9,000（税抜価格）

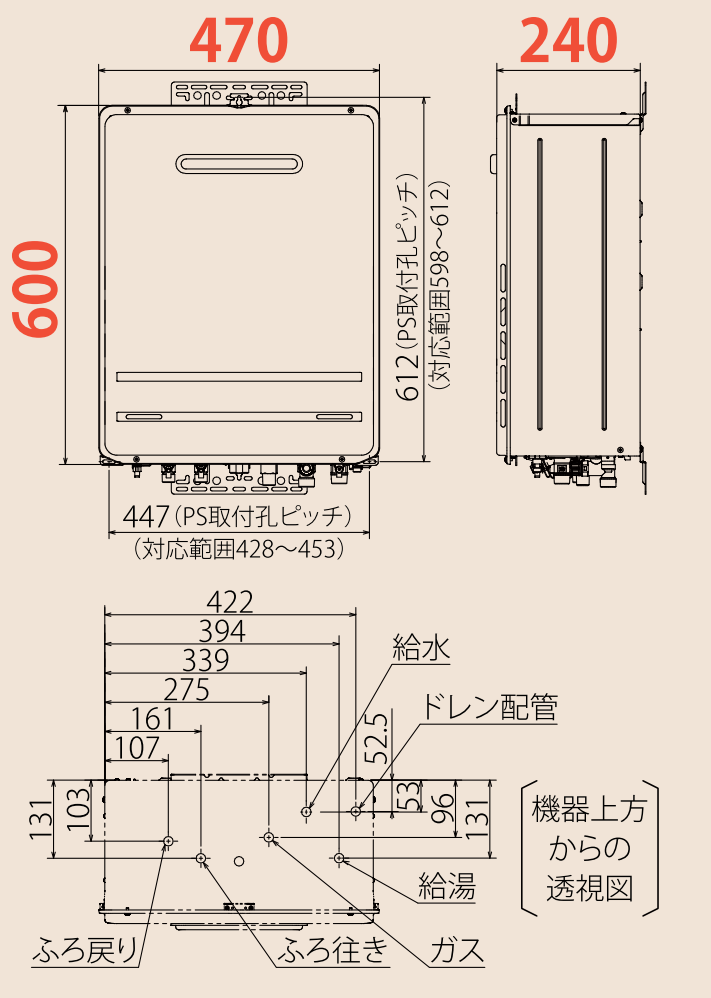

対応リモコン（別売品）

①エネルックリモコン
マルチセット
MFC-E125AD[53020]
希望小売価格
¥70,000（税抜価格）

ふろリモコン
FC-E125AD[53022]
希望小売価格
¥38,000（税抜価格）

給湯リモコン
MC-E125AD[53021]
希望小売価格
¥32,000（税抜価格）

②ミュージックインターホンリモコン
マルチセット
MFC-125ADⅡ[52705]
希望小売価格
¥43,800（税抜価格）

ふろリモコン
FC-125ADⅡ[52706]
希望小売価格
¥23,800（税抜価格）

給湯リモコン
MC-125AD[52702]
希望小売価格
¥20,000（税抜価格）

③ボイス&インターホンリモコン
マルチセット
MFC-126D[53033]
希望小売価格
¥39,000（税抜価格）

ふろリモコン
FC-126D[53035]
希望小売価格
¥21,000（税抜価格）

給湯リモコン
MC-126D[53034]
希望小売価格
¥18,000（税抜価格）

④ボイスリモコン
マルチセット
MFC-126V[53045]
希望小売価格
¥32,000（税抜価格）

ふろリモコン
FC-126V[53047]
希望小売価格
¥17,000（税抜価格）

給湯リモコン
MC-126V[53046]
希望小売価格
¥15,000（税抜価格）

⑤スタンダードリモコン
マルチセット
MFC-126[53030]
希望小売価格
¥27,600（税抜価格）

ふろリモコン
FC-126[53032]
希望小売価格
¥14,800（税抜価格）

給湯リモコン
MC-126[53031]
希望小売価格
¥12,800（税抜価格）

【リモコン対応表】

エネルック機能・エコ表示・エコモード		ミュージック機能		インターホン機能		音声ガイダンス		呼出機能	
給湯（MC）	ふろ（FC）	給湯（MC）	ふろ（FC）	給湯（MC）	ふろ（FC）	給湯（MC）	ふろ（FC）	給湯（MC）	ふろ（FC）
①	① ② ③	① ②	① ②	① ② ③	① ② ③	① ② ③ ④	① ② ③ ④	⑤	⑤

※所有者登録をお申し込みいただく事で5年保証となります

排気バリエーション

オートタイプ　5年保証付き※

省エネ高効率ガス給湯器 エコジョーズ

エネルギー消費効率：91.5％／モード熱効率：91.5％

PS扉内設置型・前方排気延長型

号数	型式	希望小売価格
24号	FH-E245ATL[90276]	¥346,000（税抜価格）
20号	FH-E205ATL[90286]	¥324,000（税抜価格）
16号	FH-E165ATL[90296]	¥294,000（税抜価格）

【オプション部品】

- 取付ボックス
  TBAWAD-4[54005]
  ¥8,000（税抜価格）
- 排気延長アダプター
  HEAD-4（80）[59442]
  ¥7,500（税抜価格）
  HEAD-4（100）[59443]
  ¥20,000（税抜価格）
  [排気延長距離]
  φ80　7M4曲／φ100　7M4曲
- ブラケット
  ブラケット[30-10146]
  ¥500（税抜価格）
  ※壁掛設置時に2個必要です。
- 側方排気カバー
  ATFA-5TA[52091]
  ¥16,000（税抜価格）

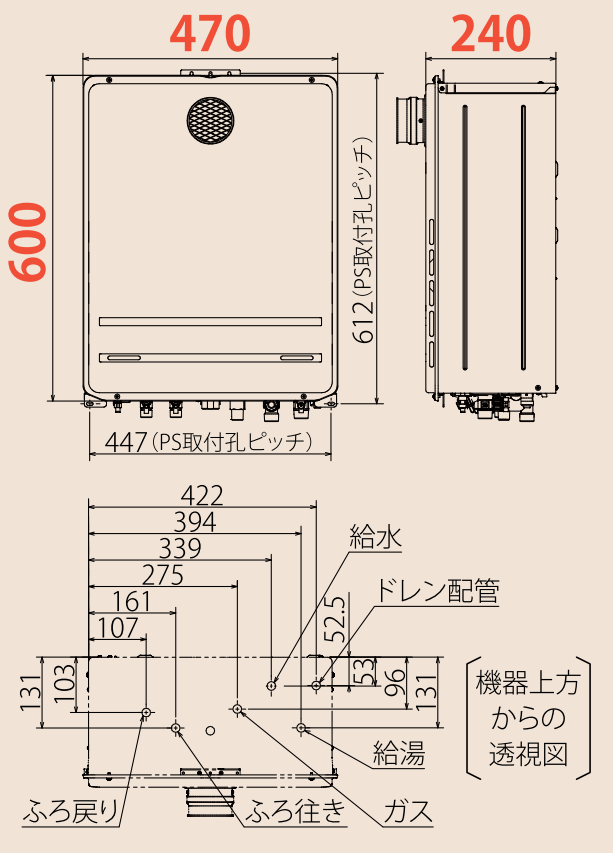

PS標準・PS後方排気延長型

号数	型式	希望小売価格
24号	FH-E245ABL[90277]	¥350,000（税抜価格）
20号	FH-E205ABL[90287]	¥328,000（税抜価格）
16号	FH-E165ABL[90297]	¥298,000（税抜価格）

【オプション部品】

- 取付ボックス
  TBAWAD-4[54005]
  ¥8,000（税抜価格）
  [排気延長距離]
  φ100　7M4曲

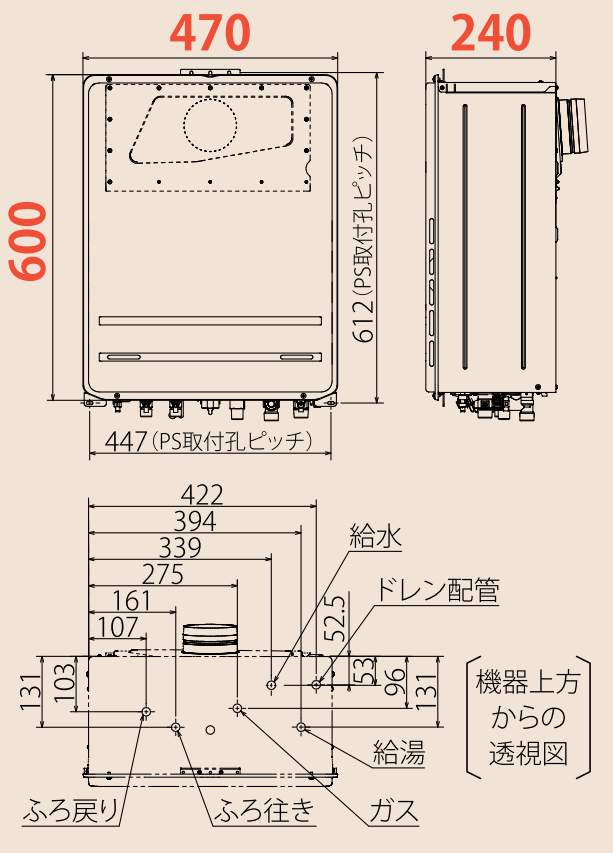

PS標準・PS上方排気延長型

号数	型式	希望小売価格
24号	FH-E245AUL[90278]	¥350,000（税抜価格）
20号	FH-E205AUL[90288]	¥328,000（税抜価格）
16号	FH-E165AUL[90298]	¥298,000（税抜価格）

【オプション部品】

- 取付ボックス
  TBAWAD-4[54005]
  ¥8,000（税抜価格）
  [排気延長距離]
  φ100　7M4曲
- ブラケット
  ブラケット[30-10146]
  ¥500（税抜価格）
  ※壁掛設置時に2個必要です。

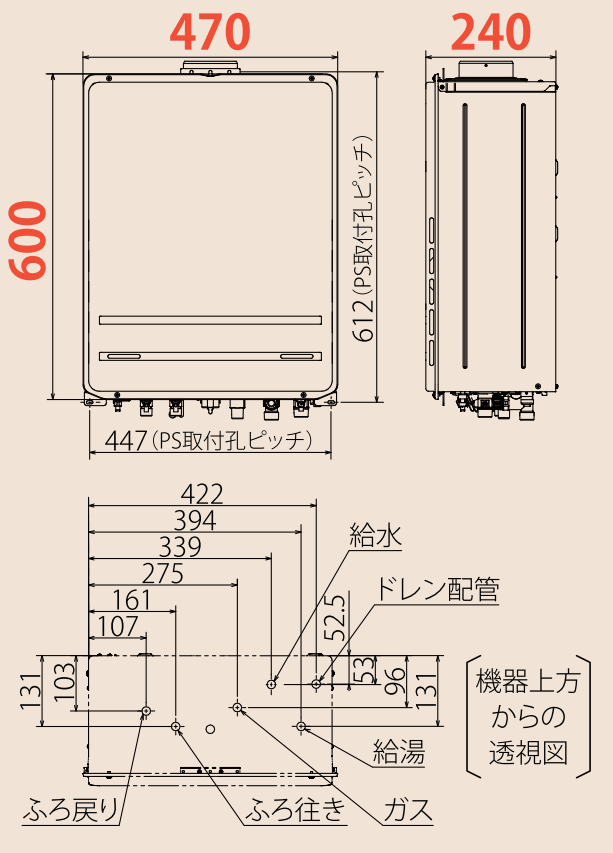

■仕様

外形寸法	H600×W470×D240mm		
質　量	30kg（満水時33kg）		
給水給湯接続	16号・20号		R1/2（15A）
	24号		R3/4（20A）
ガス接続	16号・20号・24号	LP	R1/2（15A）
	16号・20号・24号	12A・13A	R3/4（20A）

■生産ガス種・ガス消費量（kW）

型式	LP 同時	LP 給湯	LP ふろ	12A・13A 同時	12A・13A 給湯	12A・13A ふろ
FH-E245AWL	53.5	44.2	11.6	53.5	44.2	11.6
FH-E205AWL	46.6	36.7	11.6	46.6	36.7	11.6
FH-E165AWL	39.8	29.4	11.6	39.8	29.4	11.6
FH-E245ATL	53.5	44.2	11.6	53.5	44.2	11.6
FH-E205ATL	46.6	36.7	11.6	46.6	36.7	11.6
FH-E165ATL	39.8	29.4	11.6	39.8	29.4	11.6

型式	LP 同時	LP 給湯	LP ふろ	12A・13A 同時	12A・13A 給湯	12A・13A ふろ
FH-E245ABL	53.5	44.2	11.6	53.5	44.2	11.6
FH-E205ABL	46.6	36.7	11.6	46.6	36.7	11.6
FH-E165ABL	39.8	29.4	11.6	39.8	29.4	11.6
FH-E245AUL	53.5	44.2	11.6	53.5	44.2	11.6
FH-E205AUL	46.6	36.7	11.6	46.6	36.7	11.6
FH-E165AUL	39.8	29.4	11.6	39.8	29.4	11.6

■別売必要オプション部品

- リモコンケーブル（K-2BW）8m[52084]
  ¥1,800（税抜価格）
- バスアダプター（BSAWAD-L）[50264]
  ¥8,000（税抜価格）

※その他部材はP13参照

※所有者登録をお申し込みいただく事で5年保証となります

オプション部品

※寸法：単位mm

配管カバー



寸法 A	寸法 B	寸法 C	コード図番	品　番	希望小売価格	質量(kg)	適応バリエーション
440	470	240	52073	**HCFA-5**	**¥6,900** (税抜価格)	2.5	壁掛
640	470	240	52074	**HCFA-5 600L**	**¥8,900** (税抜価格)	3.1	
940	470	240	52075	**HCFA-5 900L**	**¥18,000** (税抜価格)	4.5	

据置台



寸法 W	寸法 H	寸法 D	コード図番	品　番	希望小売価格	質量(kg)	適応バリエーション
470	440	250	52076	**SDFA-5**	**¥14,000** (税抜価格)	4.0	壁掛
470	640	250	52092	**SDFA-5 600L**	**¥18,000** (税抜価格)	5.3	

側方排気カバー



コード図番	品　番	希望小売価格	質量(kg)	適応バリエーション
52078	**ATFA-5**	**¥16,000** (税抜価格)	1.8	壁掛・PS標準
52091	**ATFA-5TA**	**¥16,000** (税抜価格)	1.2	PS扉内前方排気

上方排気カバー



コード図番	品　番	希望小売価格	質量(kg)	適応バリエーション
52079	**HKFA-5**	**¥9,000** (税抜価格)	0.6	壁掛・PS標準

排気アダプター



コード図番	品　番	希望小売価格	質量(kg)	適応バリエーション
59442	**HEAD-4(80)**	**¥7,500** (税抜価格)	0.1	PS扉内前方排気
59443	**HEAD-4(100)**	**¥20,000** (税抜価格)	0.1	

PS扉内設置用斜方排気アダプター



コード図番	品　番	希望小売価格	質量(kg)	適応バリエーション
52110	**HHFA-5(15)**	**¥5,800** (税抜価格)	0.1	PS扉内前方排気
52111	**HHFA-5(30)**	**¥5,800** (税抜価格)	0.1	

取付けボックス



寸法 A	寸法 B	寸法 C	コード図番	品　番	希望小売価格	質量(kg)	適応バリエーション
662	560	42	54005	**TBAWAD-4**	**¥8,000** (税抜価格)	2.5	PS扉内・前方・上方・後方排気

循環金具（バスアダプター）

ネジ接続タイプ　希望小売価格 **¥8,000**(税抜価格)

L型:BSAWAD-L
[50264]



S型:BSAWAD-S
[50265]



(浴槽板厚1～15mm対応)

タケノコ接続タイプ　希望小売価格 **¥8,000**(税抜価格)

L型: BSAWAD-PLJ10P
[50304]
BSAWAD-PLJ12P
[50306]
BSAWAD-PLH15P
[50308]



S型: BSAWAD-PSJ10P
[50305]
BSAWAD-PSJ12P
[50307]
BSAWAD-PSH15P
[50309]



(浴槽板厚1～15mm対応)

リモコンケーブル

コード図番	品　番	希望小売価格
52084	**K-2BW 8m**	**¥1,800**(税抜価格)
52085	**K-2BW 10m**	**¥2,200**(税抜価格)
52086	**K-2BW 15m**	**¥2,600**(税抜価格)
52087	**K-2BW 20m**	**¥3,000**(税抜価格)

仕様一覧

品名	消費電力 50Hz/60Hz (W)	待機時消費電力 (W)※1	最低作動水圧 (kPa) (kg/㎠)	給湯温度調節 (リモコン接続の場合)(℃)	質量(kg)		電源コード (m)	給水装置認証番号	省エネ基準達成率(%) (2006年度)		省エネルギー表記				モード熱効率 (%)※3
					乾燥	満水					区分名	エネルギー消費効率 (%)※2	熱効率(%) 給湯	熱効率(%) ふろ	
FH-E245AWL	115/115	1.3	10 0.1	32〜60	30	33	1.8	NW2018		113	○	91.5	95.0	80.0	91.5
FH-E205AWL	107/107	1.3	10 0.1	32〜60	30	33	1.8	NW2018		113	○	91.5	95.0	80.0	91.5
FH-E165AWL	105/105	1.3	10 0.1	32〜60	30	33	1.8	NW2018		113	○	91.5	95.0	80.0	91.5

※1 リモコン(2個) ON/OFF時の平均値を示す。　※2 省エネ法に定められた消費効率を示しています。
※3 JISにて定められた標準使用モードにて計測された熱効率を示しています。

その他スペシャルサイト

カラーマッチングシミュレーション

様々な壁面でブライツを設置した
イメージがご覧になれます。

エンジ系(昼)　グレー系(昼)　グレー系(夜)

■おいだき配管設置制限

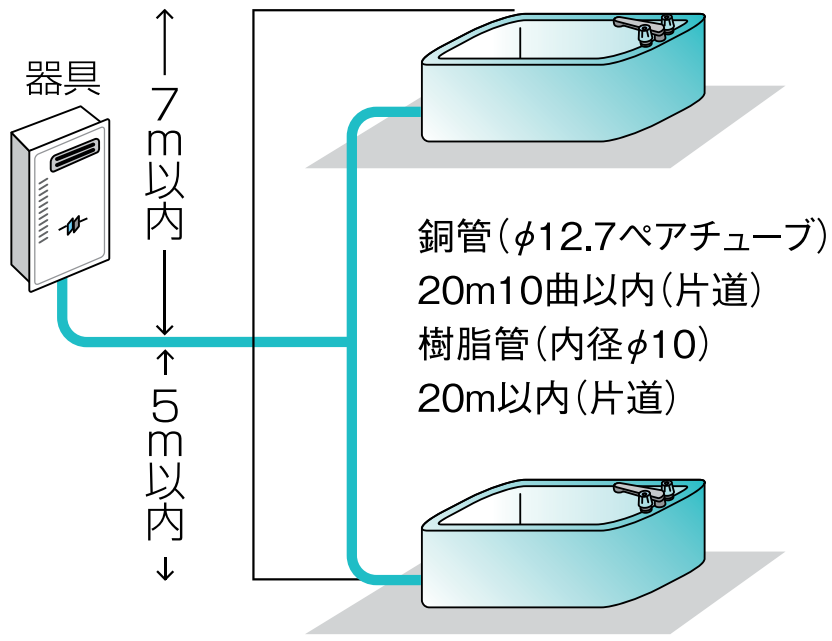

安全に関するご注意

◎このカタログに記載の商品は一般家庭用です。
◎地域によってガス種が異なります。ガス種を確認の上、お買い求めください。
◎ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱を誤りますと、火災・やけど・一酸化炭素中毒の原因になることがあります。
◎設置工事は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。
◎長期使用製品安全点検制度の対象以外は「あんしん点検」になります。調理機器、ストーブ等は「安全点検」となります。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品は製造打ち切り後7年間(BL認定部品は10年間)保有しております。

Paloma　株式会社パロマ
本社／〒467-8585　名古屋市瑞穂区桃園町6番23号
インターネット ホームページアドレス http://www.paloma.co.jp/

支社 営業所 出張所
北海道支店 ☎(011)726-7281　東関東支店 ☎(043)256-6221　関西支社 ☎(06)6534-8600
東北支店 ☎(022)237-5561　東海支店 ☎(052)824-5101　中国支店 ☎(082)262-9261
東京支店 ☎(03)5412-8860　静岡支店 ☎(054)284-0981　四国支店 ☎(087)822-2321
関東支店 ☎(045)438-2860　北陸支店 ☎(076)263-5416　九州支店 ☎(092)472-0860
北関東支店 ☎(048)661-0860　新潟支店 ☎(025)273-5123

札幌・釧路・旭川・帯広・函館・苫小牧・北見・仙台・郡山・秋田・盛岡・青森・山形・庄内・いわき・八戸・東京・多摩・山梨・横浜・厚木・さいたま・越谷・熊谷・宇都宮
前橋・千葉・松戸・水戸・土浦・名古屋・岐阜・三重・岡崎・豊橋・松本・長野・浜松・沼津・金沢・富山・福井・長岡・上越・大阪・阪神・京都・福知山・姫路・滋賀
奈良・和歌山・串本・広島・岡山・松江・浜田・鳥取・山口・下関・福山・高松・松山・高知・徳島・福岡・北九州・熊本・大分・長崎・宮崎・鹿児島・佐賀・沖縄

●パロマ商品のお問い合せ、ご用命は…

商品についてのお問い合わせ先
お客さま相談室 ☎(052)824-5145
◎受付時間／平日8:30〜18:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

修理についてのお問い合わせ先
パロマサービスコールセンター ☎0120-193-860
◎受付時間／24時間サービス受付

点検・所有者登録についてのお問い合わせ先
パロマお客さまセンター ☎0120-378-860
◎受付時間／平日9:00〜17:00(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

お買い求めに際して

このカタログの掲載内容は2014年5月現在のものです。
■本カタログに掲載の全商品の価格はメーカー希望小売価格です。
■掲載の価格・仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。
■商品の色は印刷上実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
■取付工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

パロマはチャレンジ25キャンペーンに参加しています
エコ製品を選んで買おう　チャレンジ25

ウィズガス

※本カタログに掲載しております写真で、イメージを使用している箇所もございます。

給湯器をエクステリアに、
という発想。

新エコジョーズシリーズ

BRIGHTS

[ブライツ]

【5シリーズ】

1405-1884-C000027